

DEBUT



リヒレン®

「リヒレン ハイモルネット」
High Mole Net

専用開発されたNTカラー樹脂コーティングにより、
従来のスーパー繊維ネット製品に比べ耐候性能が飛躍的に向上。
強さと耐久性を兼ね備えたスレンダーなハイモルネットは、
底抜けの開放感をスポーツフィールドにお届けします。

より
軽く

より
強く

より
長持ち

底
抜
け
の
開
放
感
！



1.0φタイプ 25mm ブラウン



1.2φタイプ 40mm グリーン



泰 東
NITTO SEIMO GROUP



リヒレン®

「リヒレン ハイモルネット」

High Mole Net

■カラーバリエーション

● グリーン

● ブラウン

スーパーキセノンウェザメーター促進試験 (JIS L0891)において、1000時間照射後の 強力残存率は90%以上を達成！

(SXWMはサンシャインウェザメータ試験の2倍以上の紫外線エネルギー)

◎リヒレンハイモルネットの性能

材 質	超高分子量ポリエチレン + NT カラー樹脂コーティング		
公 称 太 さ	1.0φタイプ	1.2φタイプ	1.4φタイプ
※(実測線径)	(0.85mm)	(1.1mm)	(1.24mm)
網 目	40mm (25mm・45mm 対応可)		
耐 候 性 能	SXWM 試験 1000 時間照射後の残存強力 90% 以上		
NTカラー	グリーン・ブラウン 他特注色対応可能		

※実測線径は(一財)カケンテストセンターにて網足径をマイクロメーターにて測定した実測値です。



1.0φタイプ 25mm ブラウン



新規導入マシンによる NTカラー樹脂加工



高耐候性

NTカラーがスーパー繊維を紫外線からしっかりガード、強度劣化を防ぎます。

高耐久性


NTカラーは従来樹脂との堅牢度(洗濯試験)比でも耐久優位性が確認されています。

耐摩耗性

グラインダ摩耗試験・エッジ摩耗試験とも当社PE製品を大きく上回ります。



1.2φタイプ 40mm グリーン

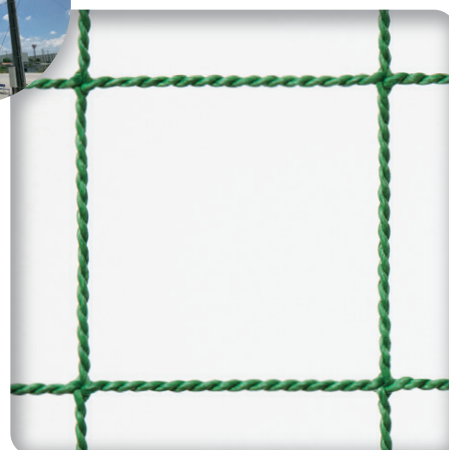

[発売元]



泰 東
NITTO SEIMO GROUP

株式会社 泰東

札幌営業所 TEL 011-231-2112 FAX 011-221-2907
仙台営業所 TEL 022-232-0895 FAX 022-232-0898
新潟営業所 TEL 025-287-3913 FAX 025-287-5029
高岡営業所 TEL 0766-21-2477 FAX 0766-21-2187

本社/大阪営業所

〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目7-18
TEL 06-6359-0052 FAX 06-6372-0994

東京営業所

〒105-0004 東京都港区新橋2丁目20-15
TEL 03-3572-3239 FAX 03-3289-5943

福山営業所

TEL 084-981-1761 FAX 084-981-1762

下関営業所

TEL 083-266-6645 FAX 083-261-5425

豊橋生産管理センター

TEL 0532-45-3111 FAX 0532-45-3119

磐田管理センター

TEL 0538-67-1010 FAX 0538-67-1011

[製造元]



日東製網
NITTO SEIMO CO., LTD.

日東製網株式会社 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目20-15

Carbon Offset Print



81 g-CO₂/copy ▶0

この印刷物はCO₂排出量を算出し、クレジット(CO₂排出権)を購入することでCO₂排出量を実質ゼロにしています。