

野菜や果樹・切花など、様々な作物で大活躍！！



# ぽたぽたくん

点滴チューブ

高品質

圧巻の  
1400m/巻

ぽたぽたくん

ぽたぽた と  
少しずつ、確実に、  
植物に必要な水と肥料を  
株元にダイレクト供給します。

必要な量を、必要なタイミングで、必要な場所へ

エミッター  
100mm ピッチ

厚み  
0.15mm

1,400m/巻

吐出口  
1.0L/H/孔




泰 東  
NITTO SEIMO GROUP

## < 製品仕様 >

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型式      | KA-TC-16-1.0L-1400B-1     |
| 吐出量     | 1.0L/H/ 孔                 |
| 対応水圧    | 0.7~1.0bar                |
| エミッター間隔 | 100mm                     |
| 重量      | 13-15kg                   |
| 寸法      | φ16xφ16.4x1400m 厚み 0.15mm |
| 材質      | 裏面：PE 黒色 表面：PE 黒色         |
| 耐用年数    | 正常使用年数 2~3 年              |
| 破裂圧力    | 1.4bar                    |

## < 使用作物 >


トマト・イチゴ・きゅうり・ピーマン・ナス等の果菜  
トルコギキョウ等切花

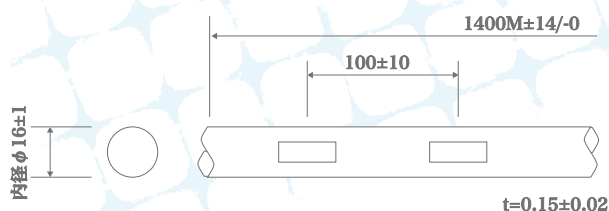

## < 水圧による吐出量データ > ※50m 測定時の平均値

| 入口水圧 (bar) | 100mm ピッチ (L/H/ 孔) |
|------------|--------------------|
| 0.7        | 0.9                |
| 0.8        | 0.94               |
| 0.9        | 0.97               |
| 1.0        | 1.0                |

## < 設置例 >

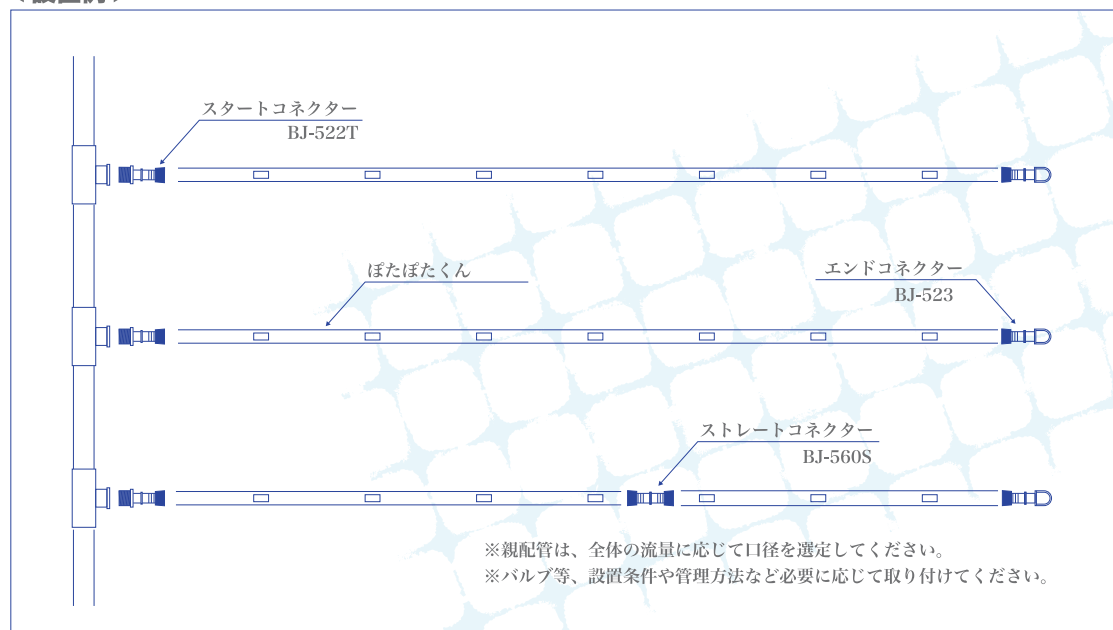

## < アクセサリー >



スタートコネクタ  
BJ-522T



エンドコネクタ  
BJ-523



ストレートコネクタ  
BJ-560S

## < 取扱の注意点 >

- 水圧は、1.2bar 以下に抑えてください。
- 製品を地面で引きずらないようにしてください。目詰まり・破損の原因となります。
- 温度範囲は、10℃~40℃以内で使用してください。



**泰 東**

NITTO SEIMO GROUP

創意・誠実・努力・挑戦をモットーに未来につなぐ

国土交通大臣許可（般-2）第 18955 号

株式会社 泰東

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 2 丁目 7-18-8F

TEL：06-6359-0052 FAX：06-6372-0994

URL：https://taito.nittoseimo-group.co.jp/company/